

MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZEROUND



DIVITEC AE

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΤΚ 15354

ΤΗΛ 2102855080

WWW.DIVITEC.GR

ΦΟΡΤΙΣΗ	06	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΝΟΥ	14
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	07	ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	15
ΚΛΗΣΕΙΣ	09	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΕΡΑΣ	15
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ / SMS	11	APPS	15
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	12	ΜΟΥΣΙΚΗ	16
ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	13	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	16
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	14	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	17

ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ



Κουμπί

Ι Power ON / OFF:
παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα
Ι Πατήστε για να μεταβείτε στο πρόσωπο του ρολογιού
Ι Reset Παρατεταμένο πάτημα για 8 δευτερόλεπτα

Επιφάνεια ευαίσθητη στην αφή

Ι Πατήστε στην επιφάνεια ευαίσθητης αφής για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Πλοηγηθείτε στην Οθόνη αφής

Αγγίξτε με το ένα δάχτυλο για να ανοίξετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού



Σύρετε προς τα δεξιά για το μενού δραστηριότητας
Σύρετε προς τα αριστερά για το κύριο μενού




Σύρετε προς τα πάνω για τις ειδοποιήσεις
Σύρετε προς τα κάτω για συντομεύσεις



Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση του ZeRound , πιάστε σταθερά πάνω στην τρέχουσα μορφή του ρολογιού, σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τις διαφορετικές διαθέσιμες μορφές και πατήστε επάνω που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

1.ΦΟΡΤΙΣΗ

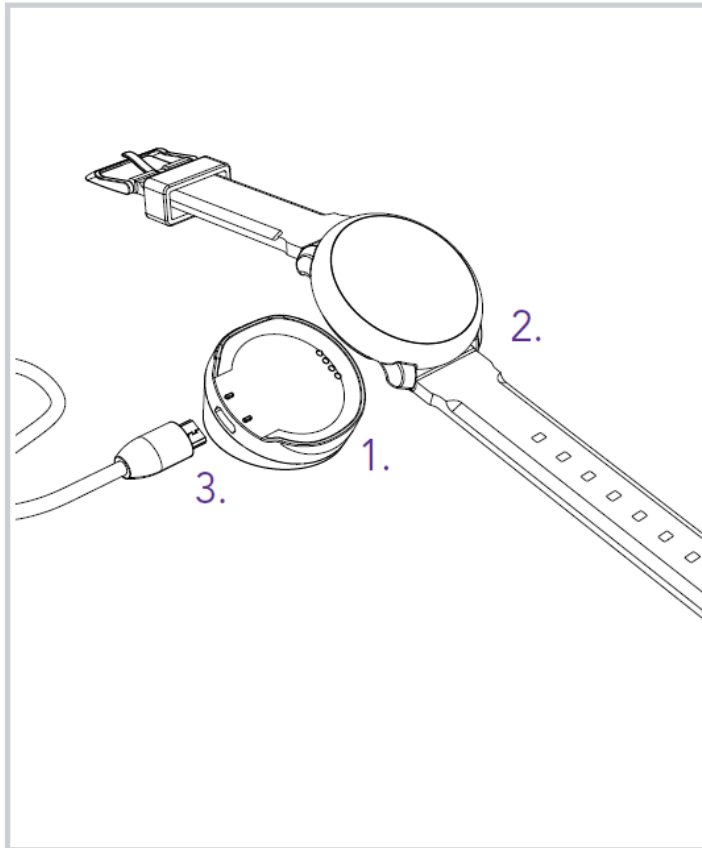

Φορτίστε το ZeRound για δύο ώρες πριν από την πρώτη χρήση

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης κάτω από το ρολόι.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες της βάσης ταιριάζουν σωστά στο ακροδέκτες φόρτισης στο πίσω μέρος του ZeRound.
3. Συνδέστε τη βάση φόρτισης με το καλώδιο USB.
4. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια πηγή ρεύματος
5. Η ένδειξη της μπαταρίας θα γεμίσει για να υποδείξει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις το ZeRound φορτιστεί, η ένδειξη της μπαταρίας θα είναι γεμάτη.



Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 1 ώρα. Αποσυνδέστε το καλώδιο μετά που το ZeRound είναι πλήρως φορτισμένο. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, μια ένδειξη χαμηλής μπαταρίας θα εμφανιστεί .

2. ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΖΕΥΞΗ μέσω BLUETOOTH

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας

Επιλέξτε ZeRound στη λίστα Συσκευές Bluetooth

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ APP ΚΙΝΗΤΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στην κινητή συσκευή σας

Κατεβάστε το ZeRound App από το App store ή το Google Play Store

Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις του ZeRound και κάντε κλικ στο «Connect ZeRound»

Επιλέξτε ZeRound στον κατάλογο και πατήστε PAIR να επιβεβαιώσετε τη σύζευξη



Το μόνο που χρειάζεται να συζεύξετε τη συσκευή σας μία φορά. Μετά την αρχική σύζευξη, το ZeRound θα συνδέεται αυτόματα με το τηλέφωνό σας όσο είναι ενεργοποιημένο και εντός της εμβέλειας. Για να αντιστοιχίσετε το ZeRound με μια άλλη συσκευή, επαναλάβετε τα ίδια βήματα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

iOS 8+

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus and newer, iPad (3rd , 4th and 5th generation)
iPad Mini, iPod touch (5th generation)

ΕΠΙΛΟΓΗ ANDROID 4.3 +

Το ZeRound app είναι διαθέσιμο για Android 4.3 + και συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth 4.0

Επισκεφθείτε www.mykronoz.com να λάβετε την πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας




Το ZeRound θα συγχρονίσει τις ειδοποιήσεις των SMS, e-mail, social media, συμβάντων ημερολογίου και υπενθυμίσεις προσωπικής ζωής εφόσον το ZeRound App έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στο smartphone σας. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν έχει εγκατασταθεί το ZeRound


3.ΚΛΗΣΕΙΣ

Το ZeRound σας επιτρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πηγαίνετε στο μενού του
τηλεφώνου, εισαγάγετε έναν
αριθμό με τον dialer και
πατήστε  .

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πηγαίνετε τον πίνακα
τηλεφωνικού καταλόγου,
επιλέξτε μια επαφή και
πατήστε  .

Επιλογές εισερχόμενων ΚΛΗΣΕΩΝ



1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ
2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
3. ΣΙΓΑΣΗ

Επιλογές ΚΛΗΣΕΩΝ



1. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
2. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

Από το μενού Ιστορικό κλήσεων, δείτε τη λίστα των πρόσφατων εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Πατήστε στην ΚΛΗΣΗ για να δείτε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής για να κάνετε άμεσα μια κλήση ή να στείλετε ένα SMS (μόνο για Android).

5. SMS

Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση Bluetooth και εγκατάσταση του ZeRound App, μπορείτε να διαβάσετε μηνύματα SMS στο ZeRound σας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορείτε να απαντήσετε χρησιμοποιώντας το πρότυπο SMS (μόνο για Android)

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth και εγκατάσταση του ZeRound App στο smartphone σας, το ZeRound θα εμφανίσει ειδοποιήσεις SMS, e-mail, social media, συμβάντα ημερολογίου και προσωπικές υπενθυμίσεις.

Ρύθμιση των ειδοποιήσεων για iOS ΧΡΗΣΤΕΣ

Πηγαίnete στις ρυθμίσεις της iOS συσκευής σας :

Πατήστε Ειδοποιήσεις

Επιλέξτε τον τύπο ειδοποιήσεων που θέλετε να λαμβάνετε στο ZeRound

Ενεργοποιήστε Show στο Notifications για να λαμβάνει την ειδοποίηση στο ZeRound



Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις καθημερινής ζωής: ανοίξτε την εφαρμογή ZeRound , κάντε κλικ στην καρτέλα υπενθυμίσεις, κάντε ρύθμιση για τον προτιμώμενο τύπο υπενθύμισης και τότε .Το ZeRound θα δονείται ελαφρά και θα εμφανίσει το αντίστοιχο εικονίδιο για να σας ειδοποιήσει.

7. VOICE CONTROL

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου με φωνητική εντολή της κινητής συσκευή σας από απόσταση ή για την αναζήτηση πληροφοριών από το Internet.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο φωνητικού ελέγχου για να ανοίξετε την αντίστοιχη σελίδα στο ZeRound.

Στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο ελέγχου φωνής και πάλι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή να απενεργοποιήσετε.

Παραδείγματα του τι μπορείτε να ζητήσετε ή να κάνετε:

Κλήση (όνομα της επαφής σας)

Αποστολή SMS στο (όνομα της επαφής σας)

Πώς είναι ο καιρός?

Ορίστε μια ειδοποίηση για αύριο πχ στις 5 π.μ.



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε συσκευές iOS 8+ που υποστηρίζουν Siri και συσκευές Android 4.3+ που υποστηρίζουν το Google Now. Για να χρησιμοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο, το smartphone σας πρέπει να έχει πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας είτε 3/4G ή Wi-Fi.

8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πατήστε το εικονίδιο Δραστηριότητας για να ανοίξετε το μενού δραστηριοτήτων.

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα αποτελέσματά σας βήματα, την απόσταση, τις θερμίδες και την δραστηριότητα σε λεπτά

Στόχοι Δραστηριότητας:

Πατήστε το εικονίδιο Goals για να αλλάξετε τους καθημερινούς στόχους σας

9. ΥΠΝΟΣ

Το ZeRound παρακολουθεί τις ώρες που κοιμάστε και τη ποιότητα του ύπνου σας (ελαφρύ ύπνο και βαθύ ύπνο)

Ξεκινήστε τη λειτουργία/Εξοδο ύπνου:

Πατήστε το εικονίδιο του ύπνου στο ZeRound.

Διαρκές πάτημα START για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του ύπνου σας.

Διαρκές πάτημα END για να σταματήσει την παρακολούθηση των στόχων του ύπνου σας:

Πατήστε το εικονίδιο του ύπνου στο ZeRound.

Σύρετε προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τους καθημερινούς στόχους του ύπνου σας

Οι Στόχοι του ύπνου είναι 8 ώρες από προεπιλογή.

10. ΕΥΡΕΣΗ του τηλεφώνου μου

Για να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το ZeRound συνδέεται με το smartphone σας μέσω Bluetooth και app για κινητά. Ενεργοποιώντας την λειτουργία του τηλεφώνου μου FIND θα κάνει το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει και θα σας βοηθήσει να το βρείτε.

11. Απομακρυσμένος τηλεχειρισμός της κάμερας

Για να απολαύσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα του smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποίηση της απομακρυσμένης λειτουργίας της Φωτογραφική μηχανή θα σας επιτρέψει να πάρετε φωτογραφίες με το ZeRound σας.

12. APPS

Πολλές εφαρμογές μπορούν να βρεθούν σε αυτό το μενού:

Ημερολόγιο Υπολογιστής Συναγερμός

Anti-Lost Alert Χρονόμετρο Καταγραφή Ήχου

13. ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μουσική του συζευγμένου smartphone σας θα συγχρονιστεί με το ZeRound. Ο πίνακας Μουσικής, η αναπαραγωγή / παύση του τρέχοντος τραγουδιού θα μεταδοθεί στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι.

14. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ρυθμίσεων για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ZeRound σας

Bluetooth

Ρολόι

Οθόνη Wake on flick καρπό

Επαναφορά Ήχος Οθόνη

15.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις	45*13.2 mm
Βάρος	63 gr
Connectivity	Bluetooth 4.0
Battery type	Lithium-ion 300mAh
Χρόνος Ομιλίας	2.5 ώρες
Χρόνος Αναμονής	3 ημέρες
Χρόνος Φόρτισης	1 ώρα
Οθόνη	Capacitive touchscreen
Αισθητήρας	3-axis accelerometer
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10°C to + 60°C
Water resistance	IP56
Διεθνής εγγύηση	1 Χρόνο